



GAPI PAINTS

## Odnawianie sypialni, nie zmieniając mebli

Kolor do wnętrza, aby odnowić wygląd mebli kuchennych, w jednym z 210 kolorów dostępnych w różnych rozmiarach 0,500 litrów na 5 m<sup>2</sup> i 0,250 na 2,5 m<sup>2</sup>



CERTYFIKAT HACCP

**PRZED**



**PÓŹNIEJ**



GAPI PAINTS s.r.l. - Traversa n° 1 di Viale Industria, 33 - 24060 Castelli Calepio (Bg)  
Tel. 0039 035 847453 - gapipaints@gapipaints.it

# Odnawianie sypialni, nie zmieniając mebli

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



1

ściągniecie drzwi od mebli ułatwi pracę; Po oczyszczeniu i odtłuszczeniu powierzchni radzimy przetrzeć gąbką ścierną.



2

Usuń kurz i określ obszar do malowania taśmą papierową; jeśli wybrano żywy kolor jak pomarańczowy, czerwony lub żółty, a kolor aktualny jest ciemny, konieczne jest, aby najpierw nałożyć jedną warstwę koloru białego.

## MIESZANIE



3

wymieszać składnik "A "



4

wlać pigment lub pigmenty i mieszać do całkowitego rozpuszczenia



5

i mieszać do całkowitego rozpuszczenia



6


Wymieszać składnik "B" i wlać do pojemnika składnika "A". Mieszać dokładnie przez dwie lub trzy minuty, dokładnie sciągnąć produkt z dołu i boków pojemnika.

## NAKŁADANIE PIERWSZEJ WARSTWY



7

Wlać do kuwetu malarskiego, teraz ma się 3 godzin w temperaturze 20° C do użycia produktu.

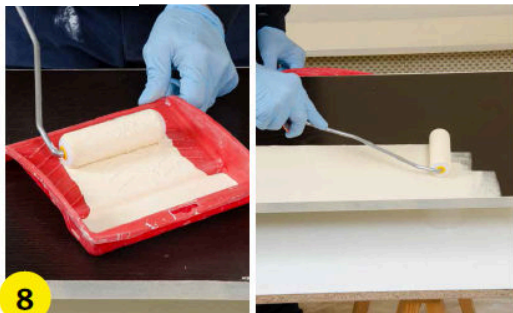

8

Rozprowadzić jednolicie produkt; Jeśli produkt stanie się zbyt gęsty, nie nadaje się do użytku, dodatek wody pogarsza właściwości produktu

## Odnawianie sypialnia, nie zmieniając mebli



9

Pociągnij produkt w tym samym kierunku, unikając nagromadzeń.



10


Dla optymalnego efektu, po upływie co najmniej 24 godzin po aplikacji można przetrzeć delikatnie SottoSopra Kolor dla Wewnętrz, wilgotną szmatką,

### NAKŁADANIE DRUGIEJ WARSTWY



11


lub po 6 godzinach można nałożyć drugą warstwą koloru,

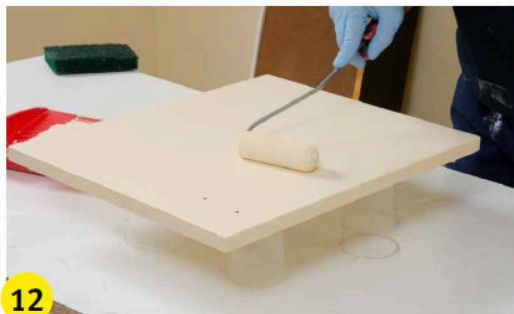


12

Nałożyć produkt oraz przetrzeć powierzchnię wałkiem bez ponownego nabierania produktu aby powierzchnia była jednolita


### NAKŁADANIE PIERWSZEJ WARSTWY



13




14



Po oczyszczeniu i odtłuszczeniu powierzchni przetrzemy gąbką ścierną

Należy produkt oraz przetrzeć powierzchnię wałkiem bez ponownego nabierania produktu aby powierzchnia była jednolita

### NAKŁADANIE DRUGIEJ WARSTWY

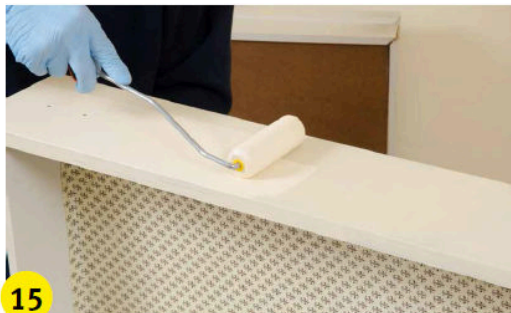

15

Jeśli po nałożeniu pierwszej warstwy wynik będzie zadowalający, to po 24 godzinach można przystąpić do warstwy przezroczystego wykończenia, lub po 6 godzinach można nałożyć drugą warstwę koloru,



16

, pamiętając aby usunąć wszelkie niedoskonałości gąbką z papieru ściernego

## OCHRONA KOLORU PRZEZROCZYSTĄ WARSTWĄ

Ściany meble podłogi jest dwuskładnikowym wykończeniem na bazie wodnej, w wersji połysk, satyna, matowy.

Zwiększa odporność na ścieranie i poprawia odporność na zmywanie; dostępny w opakowaniach po 0.250 litrów na 2 m<sup>2</sup> i 0,500 litrów na 5 m<sup>2</sup>



## PRZYGOTOWANIE DO WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ PRZEZROCZYTEJ



1

Otworzyć pojemnik, wyjąć obydwie metalowe puszk i ulotkę zawierającą instrukcje; wymieszać składnik "A" (wiekszy pojemnik)



2

wymieszać składnik "B" i wlać do pojemnika składnika "A", Mieszać dokładnie przez dwie lub trzy minuty, dokładnie ściągając produkt z dołu i boków pojemnika



## NAKŁADANIE



3



Produkt nie powinien być rozcieńczony i ma okresu użytkowania 4 godziny



4

Równomiernie rozprowadzić produkt, unikając nadmiarów, które powodują scieki;



5

Użyj wałka z białej gąbki.



6

W trudnych miejscach można użyć pedzla.

## Odnawianie sypialni, nie zmieniając mebli



**7** Użyj wałka z białej gąbki. W trudnych miejscach można użyć pedzla.



**8** Nałożyć produkt oraz przetrzeć powierzchnię wałkiem bez ponownego nabierania produktu aby powierzchnia była jednolita.



**9** Równomiernie rozprowadzić produkt, unikając nadmiarów, które powodują ścieki.



**10** Produkty posiadają certyfikat HACCP, produkty i systemy dla środowisk, w których znajdują się środki spożywcze