



GAPI PAINTS

## ***Jak odnowić biel ceramiki łazienkowej***

Sottosopra Emalia Ceramiczna aby odnowić ceramikę łazienkową. Nie wymaga rozcieńczania lub podkładu. Wygląda jak prawdziwa błyszcząca ceramika. Dostępny w 250 ml i 100 ml odpowiednio na 3 i 1,2 m<sup>2</sup>.

CERTYFIKAT HACCP



**PRZED**



**PÓŹNIEJ**



GAPI PAINTS s.r.l. - Traversa n° 1 di Viale Industria, 33 - 24060 Castelli Calepio (Bg)  
Tel. 0039 035 847453 - [gapipaints@gapipaints.it](mailto:gapipaints@gapipaints.it)


# JAK ODNOWIĆ BIEL CERAMIKI ŁAZIENKOWEJ

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



1


Zalecamy, aby oczyścić ze środkiem do usuwania kamienia i przetrzeć płutnem ściernym.

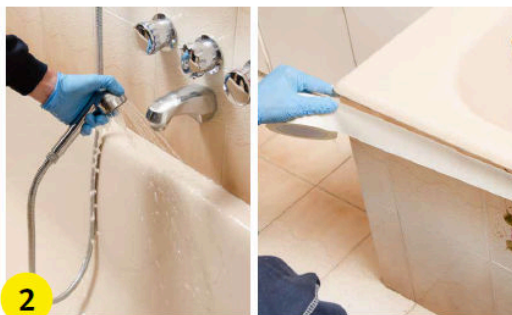

2

Splukać i pozostawić do wyschnięcia; ochronić części chromowane oraz określić obszar do malowania.

## MIESZANIE

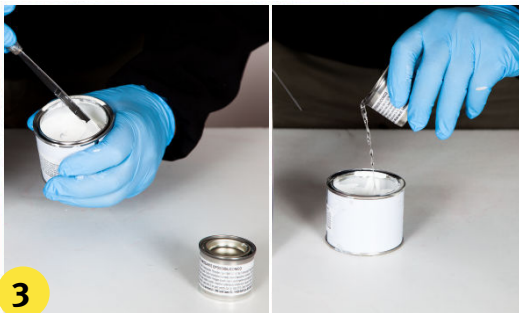

3


wymieszać składnik "A" i wlać składnik "B" do pojemnika składnika "A". Mieszać dokładnie przez dwie lub trzy minuty, dokładnie sciągnąć produkt z dołu i boków pojemnika



4



Wlać do kuwetu malarskiego, teraz ma się 4 godzin w temperaturze 20° C do użycia produktu.

## NAKŁADANIE PIERWSZEJ WARSTWY



5

Równomiernie rozprowadzić produkt, unikając nadmiarów, które powodują scieki. Środowisko, w którym będą prowadzone prace musi być wolne od kurzu.



6

Zaleca się, aby rozciągnąć produkt, aby uniknąć gromadzenia, zwłaszcza w pionie. starać się utrzymać w temperaturach pomiędzy 16° a 30 ° C.





## NAKŁADANIE DRUGIEJ WARSTWY



7


Po 24 godzinach od pierwszego nałożenia produktu, można szlifować za pomocą ściereczki ścierniej, aby usunąć wszelkie niedoskonałości i kurz.

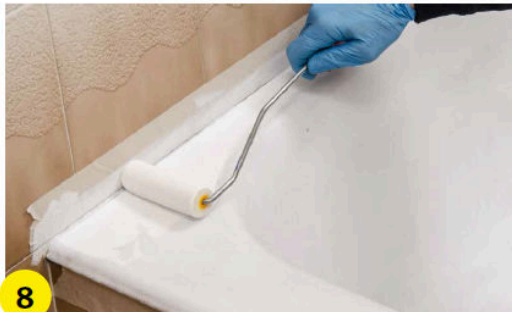

8

Nie należy wykonywać malowania we włnianych swetrach i nowych ubraniach, które pozostawiają małe włókna.

# JAK ODNOWIĆ BIEL CERAMIKI ŁAZIENKOWEJ



9




Równomiernie rozprowadzić produkt, unikając nadmiarów, które powodują scieki. Do pełnej trwałości: 24 godz.




10


Postępować w ten sam sposób na innych ceramikach łazienkowych.



11



SottoSopra Emalia Ceramiczna jest dostępna w kolorze białym i przezrystym bezbarwnym, aby przywrócić połysk bez zmiany koloru płytkom, ceramice łazienkowej oraz wyrobom z miedzi, stali nierdzewnej, lub z włókna szklanego.



12



Najwyższa twardość i odporność na zarysowania uzyskuje się po 7 dniach od aplikacji, w tym czasie zaleca się nie używać agresywnych środków czyszczących.