



GAPI PAINTS

Rinnovare la camera senza cambiare i mobili

Per rinnovare il look dei mobili della camera usate Colore per interni, in una delle 210 tinte, disponibile in varie pezzature 2 litri per 20 m², 0,5 litri per 5 m² e 0,250 per 2,5 m².



PRIMA



DOPO



GAPI PAINTS s.r.l. - Traversa n° 1 di Viale Industria, 33 - 24060 Castelli Calepio (Bg)
Tel. 0039 035 847453 - gapipaints@gapipaints.it

PREPARAZIONE



1

smontate le ante e cassetti vi faciliterà il lavoro; dopo avere pulito e sgrassato passate con un panno abrasivo



2



spolverate e definite la zona da verniciare con nastro carta; se scegliete una tinta viva quale arancio, rosso o giallo e la tinta attuale è scura, è necessario procedere prima con una mano di bianco

MISCELAZIONE



3

amalgamate il componente «B»



versate il pigmento nel componente «B»



4

miscelate fino a completa dispersione



preparate il componente «A»



5
versate il componente
«A» nel contenitore di
metallo



6
versate il componente
«B»



7
miscelate
accuratamente
raschiando fondo e
pareti del barattolo



8
dosate l'acqua fino
al livello indicato sul
barattolo




9
versate nel contenitore di
metallo



10
miscelate
accuratamente



11
distribuite il prodotto in modo uniforme evitando
eccessi che causano colature; usate un rullino di
spugna bianca, per i punti difficili potete usare un
pennello





9

in fase di applicazione incrociate le mani, poi ripassate con rullo scarico uniformando nello stesso senso



10


dopo 6 ore eventuali piccole imperfezioni possono essere rimosse passando un panno di spugna ruvido

APPLICAZIONE SECONDA MANO



11


e procedete con l'applicazione della seconda mano

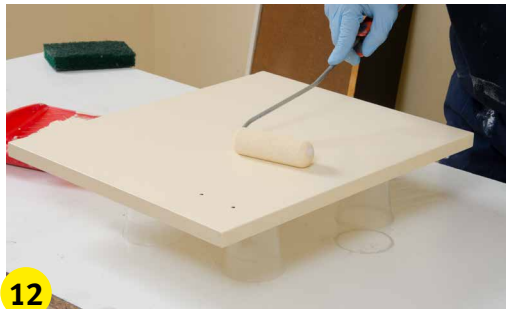


12

applicare il prodotto e ripassate la superficie con il rullo scarico per uniformare l'applicazione

APPLICAZIONE PRIMA MANO DI COLORE



13



smontate i cassetti vi faciliterà il lavoro;
dopo avere pulito e sgrassato passate con un
panno abrasivo e spolverate



14

applicare il prodotto e ripassate la superficie con
il rullo scarico per uniformare l'applicazione



APPLICAZIONE SECONDA MANO DI COLORE



15

se alla fine della prima mano avete ottenuto un
risultato che già vi soddisfa, dopo 24 ore potete
procedere all'applicazione della mano di finitura
trasparente; oppure dopo 6 ore potete dare la 2
mano



16

nel caso di piccole imperfezioni potete rimuoverle
con il panno abrasivo prima di applicare la 2
mano

Proteggiamo il colore con il trasparente

Pareti Mobili Pavimenti è una finitura bicomponente trasparente all'acqua, nelle versioni lucida, satinata, opaca, aumenta la resistenza al graffio e migliora la lavabilità; disponibile in confezioni da 0,250 litri per 2 m² e 0,750 litri per 7,5 m².



MISCELAZIONE PER LA MANO TRASPARENTE DI FINITURA



1

versate il componente «A» nel barattolo grande



2

versate il componente «B» e miscelate accuratamente raschiando bene il fondo e le pareti del barattolo

APPLICAZIONE DELLA FINITURA TRASPARENTE LUCIDA, SATINATA O OPACA



3

il prodotto non deve essere diluito e ha una vita utile di 4 ore



4

applicare il prodotto incrociando le rullate



5

non caricate eccessivamente il rullo ed evitate accumuli di prodotto



6

ripassate la superficie con il rullo scarico per uniformare l'applicazione

RINNOVARE LA CAMERA SENZA CAMBIARE I MOBILI



7

distribuite il prodotto in modo uniforme



8

non caricate eccessivamente il rullo, specialmente se verniciate in verticale



9

ripassate con il rullo scarico per uniformare l'applicazione



10

i prodotti sono Certificati Haccp, prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti